

ALSAFLOOR

REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ 2020



DÉCORS À CŒUR

ALSAPAN

Chez Alsapan

nous fabriquons 3 types de revêtements de sol



STRATIFIÉ



VINYLE RIGIDE



PARQUET



Qualité

MADE IN FRANCE

Entreprise familiale alsacienne créée en 1972 par Joseph Strub, menuisier de métier, Alsapan fabrique sur 6 sites basés en France, des plans de travail, des meubles en kit ainsi que des millions de m² de revêtements de sol.

830

COLLABORATEURS QUALIFIÉS



240

MILLIONS D'€ DE CA

Innovation

EN 2020

Alsapan a choisi d'innover sur l'esthétisme de ses décors !



701 Platon



702 Aristote



En se dotant de **2 nouveaux décors synchrones**, ultra-mate, imitant à la perfection les plus beaux parquets bois !

En se dotant d'**1 nouvelle tôle, structurée et ultra-mate**, pour accentuer encore un peu plus la beauté de ses décors.



Une entreprise respectueuse de l'environnement

L'innovation, la recherche et l'éco-responsabilité sont inscrites dans l'ADN de l'entreprise Alsapan, depuis sa création : toutes nos innovations tendent vers moins de consommation de matière bois et le moins d'impact possible sur notre environnement.

Toutes nos recherches sont également empreintes d'un véritable respect du consommateur, à qui nous proposons par votre intermédiaire des collections de produits faciles à vivre et accessibles à tous les budgets !

Tous les produits Alsapan flooring sont **certifiés PEFC™**, le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement, nous n'utilisons donc jamais de bois provenant de forêts tropicales ni de bois exotiques. La proximité de notre usine avec les fournisseurs de matières premières et les points de vente de nos clients nous permet de limiter les transports, et donc les rejets de CO² dans l'air. Notre usine de Marlenheim est engagée dans une **démarche éco-responsable** de préservation des ressources naturelles de notre planète :

•
Son toit est équipé de panneaux photovoltaïques.

•
Les collaborateurs veillent à limiter l'emploi de papier et à le trier.

•
Elle utilise les rebuts de production comme source d'énergie pour chauffer les locaux et les machines.

A+, pour une habitation saine !

Depuis le 1^{er} janvier 2012, **l'affichage sanitaire** sur l'emballage des produits informe le consommateur sur les émissions de substances volatiles dans l'air intérieur amenées par les revêtements des sols, avec un classement en 4 catégories, allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les produits ALSAFLOOR sont classés A+, avec un taux d'émission de formaldéhyde très inférieur à 10 µg/(m² x h), tests effectués dans un laboratoire indépendant.





LES TENDANCES ALSAFLOOR

Noir & Blanc



161 Pin blanc



512 Fjord blanc



544 Chêne lazure



410 Chêne des Alpes



553 Charleston noir



557 Pin noir



541 Chêne coco



542 Chêne aronia



Couleurs associées



LES TENDANCES ALSAFLOOR

Naturels



450 Chêne nature



456 Chêne Provence



514 Namur



529 Chêne amande



535 Chêne pralin



702 Aristote



441 Chêne lady



471 Sunset



Couleurs associées



LES TENDANCES ALSAFLOOR

Gris



153 Chêne celtique



157 Guérande



183 Everest



536 Chêne lin



448 Chêne grisé




701 Platon



437 Gris building



619 Chêne Sardaigne



Couleurs associées



LES TENDANCES ALSAFLOOR

Foncés



140 Chêne du Congo



420 Chêne Taza



447 Chêne malt



520 Noyer choco



528 Chêne noisette



622 Chêne Baléares



620 Chêne Corse



625 Corfou



Couleurs associées

Sommaire

Pages 9 à 11

Page 10

Page 11

LES ATYPIQUES

LA POSE EN BÂTON ROMPU

LA POSE À LA FRANÇAISE (MIX)

Pages 12 à 17

Page 13

Pages 14 et 15

Page 16

Page 17

12 mm

FORTE

SOLID PLUS

SOLID CHIC

SOLID MEDIUM

Pages 18 à 24

Page 19

Pages 20 et 21

Pages 22 et 23

Page 24

8 mm

OSMOZE MEDIUM

OSMOZE

CLIP 400

VINTAGE

Page 25

Page 26

Page 27

8mm water resistant

HARMONIE

HARMONIE MEDIUM

Pages 28 à 38

Page 39

Pages 40 et 41

Page 42

Page 43

Pages 44 à 47

Pages 44 et 45

Page 46

Page 47

LES DÉCORS

LES STRUCTURES DE SURFACE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES GAMMES

LES PICTOS

À DÉCOUVRIR

LES ACCESSOIRES

LVT

LE PARQUET

GAMME ALSAFLOOR

LES ATYPIQUES



471 Sunset



BÂTON ROMPU | POSE À LA FRANÇAISE (MIX)

35
ANS
GARANTIE

↓
↑
12 mm


AC6

POSE EN BÂTON ROMPU

UNE POSE CLASSIQUE REVISITÉE.



• Le charme de la pose des parquets anciens, dans des décors et une dimension de lame contemporaine !




Afin de vous faciliter la vie, il est possible de commander des kits de triangle de démarrage.



Scannez ce code pour retrouver la calculatrice Alsafloor.

Découvrez également la vidéo explicative de la pose en bâton rompu !



435



471



535



542



619



622



627

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 640 mm | largeur : 143 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 13 | m²/kit : 1,19 | poids/kit : 12,20 kg


POSE À LA FRANÇAISE (MIX)

POUR UN EFFET DÉCO UNIQUE, MIXEZ LES DIFFÉRENTES LARGEURS DE LAMES !




Une largeur de lame adaptée à chaque pièce, que vous pouvez mixer entre elles :

- **SOLID PLUS en 214 mm de large** : pour les plus grandes pièces.
- **SOLID CHIC en 172 mm de large** : chic et élégante, adaptée à tous les aménagements.
- **SOLID MEDIUM en 122 mm de large** : une lame fine et raffinée, spécialement conçue pour les petites surfaces.



Scannez ce code pour retrouver la calculatrice Alsafloor.



3 Structure synchrone



4 Structure synchrone héliochrome



435



471



535



542



619



622



627

GAMME ALSAFLOOR

12 mm



FORTE | SOLID PLUS | SOLID CHIC | SOLID MEDIUM

35
ANS
GARANTIE

↓
↑
12 mm


AC6

FORTE

UNE LAME LARGE DE 214 mm, SANS CHANFREINS.



- 12mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Ultra-résistant en **23/33 AC6**.



409



414



436



437



441



447



450



453




540

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 214 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m²/kit : 1,65 | poids/kit : 18 kg


SOLID PLUS

UNE FINITION SYNCHRONE, EN 214 mm DE LARGE,
POUR UN EFFET PARQUET SAISSANT DE RÉALISME !

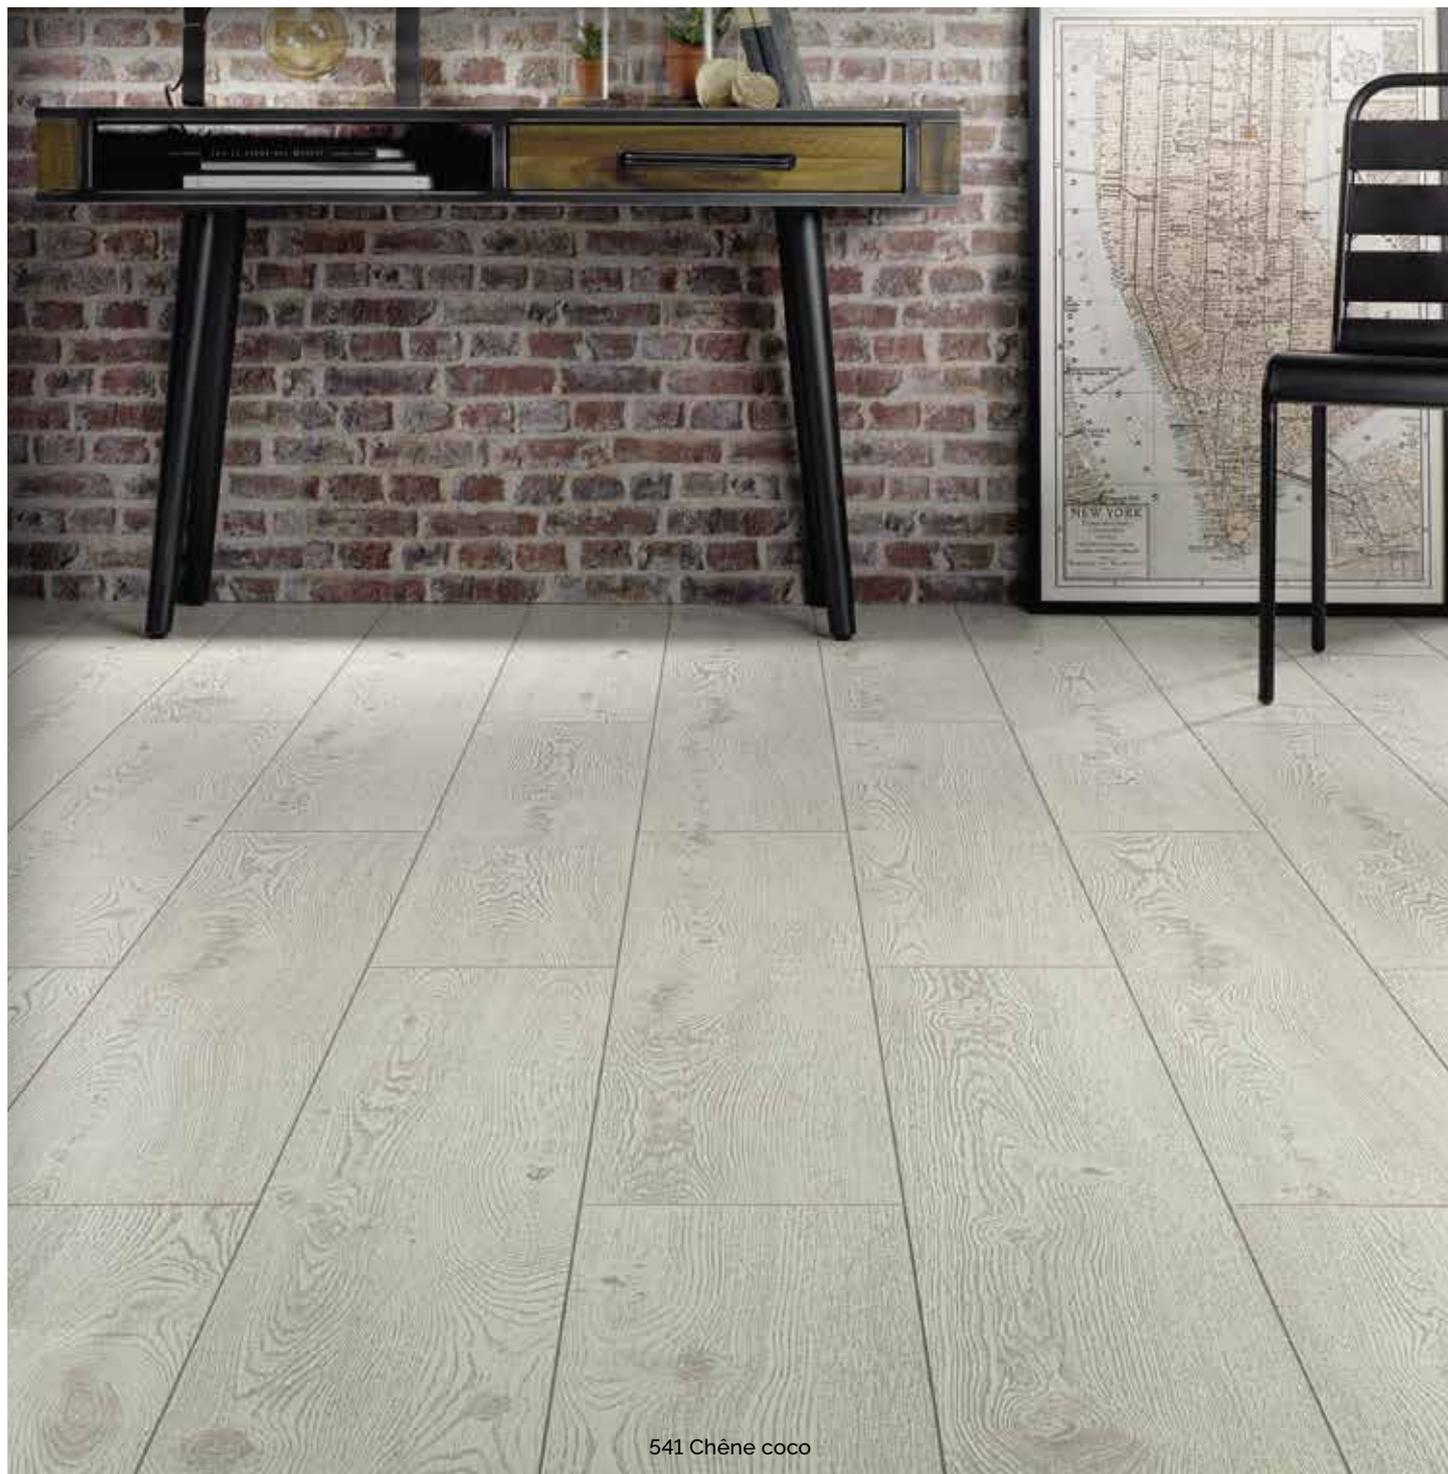

541 Chêne coco

- Une lame large de **214 mm**, adaptée aux grandes pièces.
- Facile à poser grâce au **5G**
- Ultra-résistant en **23/33 AC6**.
- Chanfreiné sur les **4 côtés**.
- 12mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.



Structure synchrone



Structure synchrone héliochrome

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 214 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m²/kit : 1,65 | poids/kit : 18 kg

SOLID PLUS



535 Chêne pralin



435



471



514



518



528



529



535



536



541



542



619



620



621



622



625



626



627





628

SOLID CHIC

UNE LAME CHIC ET ÉLÉGANTE DE 172 mm DE LARGE, QUI S'ADAPTE À TOUTES LES PIÈCES !



- Chanfreiné sur les **4 côtés**.
- 12 mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Ultra résistant en **23/33 AC6**

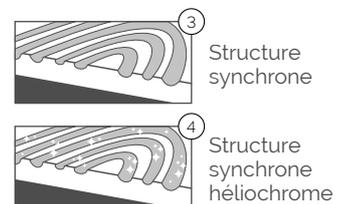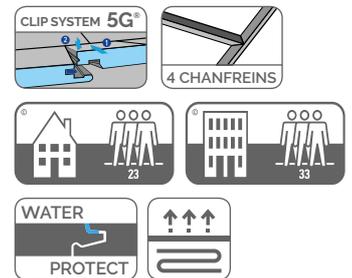

435



471



535



542



619



622



627

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 172 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m²/kit : 1,33 | poids/kit : 14 kg



SOLID MEDIUM

UNE LAME FINE DE 122 mm DE LARGE, ADAPTÉE AUX PETITES PIÈCES.



447 Chêne malt

- Chanfreiné sur les **4 côtés**.
- 12 mm d'épaisseur : une isolation phonique accrue.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Ultra résistant en **23/33 AC6**.

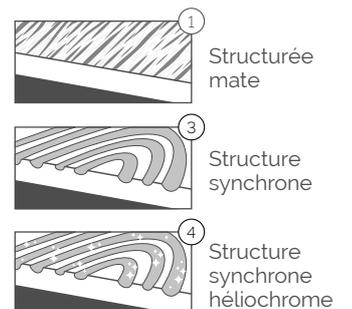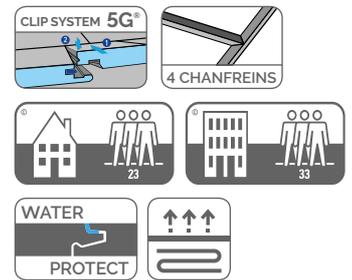

103



414



435



447



471



535



542



619



621



622



627

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 122 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 6 | m²/kit : 0,94 | poids/kit : 10 kg

GAMME ALSAFLOOR

8 mm



514 Namur

OSMOZE MEDIUM | OSMOZE | CLIP 400 | VINTAGE

25
ANS
GARANTIE

↓
↑
8 mm

AC5


OSMOZE MEDIUM

OSMOZE SE DÉCLINE AUSSI EN LAME FINE DE 122mm DE LARGE !




529 Chêne amande

- Une finition synchrone, pour un effet parquet saisissant de réalisme !
- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.

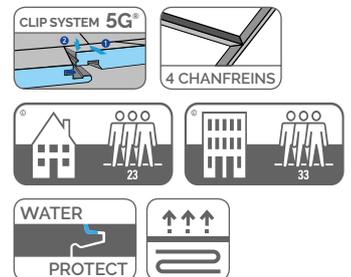

Possibilité de mixer les décors Osmoze et Osmoze Medium, pour réaliser une pose à la française!



436



437



514



528



529



535



536



541



542

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 122 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m²/kit : 1,41 | poids/kit : 10 kg


OSMOZE

UNE FINITION SYNCHRONE, EN 192 mm DE LARGE, POUR UN EFFET PARQUET SAISSANT DE RÉALISME !



529 Chêne amande

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.



Structure synchrone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m²/kit : 2,22 | poids/kit : 16 kg

OSMOZE



536 Chêne lin



140



401



410



420



436



437



448



449



450



500



514



518



528



529



535



536



541



542


CLIP 400

UN LARGE CHOIX DE DÉCORS QUI RÉPONDENT À TOUS LES PROJETS D'AMÉNAGEMENT.




557 Pin noir


- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.



Structurée mate



bois mate



Structure synchrone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m²/kit : 2,22 | poids/kit : 16 kg

CLIP 400



449 Chêne Nevada



122



153



157



161



183




330



408



409



417



448



449



450



456



502



517



518



520



557



VINTAGE

DES DÉCORS UNIQUES ET HAUTS EN COULEUR, EN 192 mm DE LARGE !



550 Alizé

- Chanfreiné sur les **4 côtés** pour les décors 552 et 512.
- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Facile à poser grâce au **5G**.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.

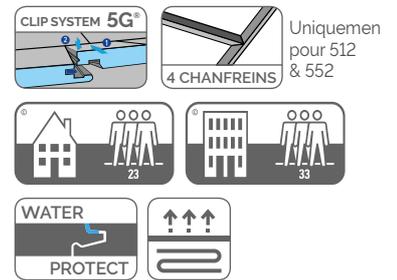

414



512

4 chanfreins



533



538



544



550



552

4 chanfreins



553



554

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1286 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - wp | lames/kit : 9 | m²/kit : 2,22 | poids/kit : 16 kg

GAMME ALSAFLOOR

8MM WATER RESISTANT



437 Gris Building

HARMONIE | HARMONIE MEDIUM



NEW


HARMONIE

COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES, EN 192MM DE LARGE !



436 Chêne alpage

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- **Water resistant.**

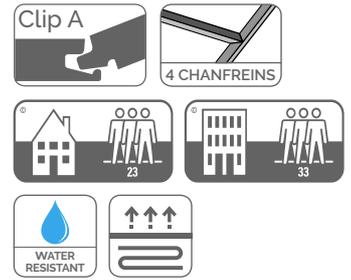

Selon règles de mise en œuvre.



436



437



448



450



514



529



536



701



702

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1290 mm | largeur : 192 mm | support : hdf - water resistant | lames/kit : 9 | m²/kit : 2,23 | poids/kit : 16 kg



NEW HARMONIE MEDIUM

COMPATIBLE PIÈCES HUMIDES, EN FINES LAMES DE 122MM DE LARGE !




514 Namur

- Une épaisseur de lame de **8 mm** qui s'intègre à tous les intérieurs.
- Haute résistance en **23/33 AC5**.
- **Chanfreiné** sur les 4 côtés.
- **Water resistant.**

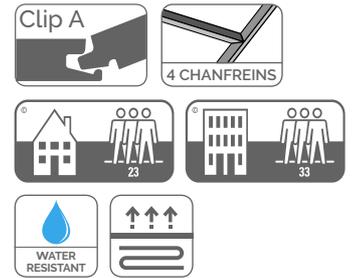

Selon règles de mise en œuvre.



436



514



528



529



535



541



542



701



702

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT | longueur : 1290 mm | largeur : 122 mm | support : hdf - water resistant | lames/kit : 9 | m²/kit : 1,42 | poids/kit : 10 kg

GAMME ALSAFLOOR

LES DÉCORS



538 Batik



103 Noyer authentique
 Disponible dans la gamme
 Solid Medium



Structurée mate



122 Pin rustique
 Disponible dans la gamme
 Clip 400



Structurée mate



140 Chêne du Congo
 Disponible dans la gamme
 Osmoze



Structure
 synchrone



153 Chêne celtique
 Disponible dans la gamme
 Clip 400




Structurée mate






157 Guérande
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



161 Pin blanc
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



183 Everest
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



401 Chêne d'Espagne
Disponible dans la gamme
Osmoze



Structure
synchrone



153 Chêne celtique



330 Chêne landhausdiele
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



408 Esperanto
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



409 **Cassandre**
 Disponible dans les gammes
 Clip 400 / Forte



Structurée mate



410 **Chêne des Alpes**
 Disponible dans la gamme
 Osmoze



Structure
 synchrone



414 **Vintage**
 Disponible dans les gammes
 Solid Medium / Forte / Vintage



Structurée mate



417 **Doussié Africa**
 Disponible dans la gamme
 Clip 400



Structurée mate



420 **Chêne Taza**
 Disponible dans la gamme
 Osmoze



Structure
 synchrone



435 **Jefferson**
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid Medium /
 Solid plus / Solid Chic



Structure
 synchrone



409 Cassandre



441 Chêne lady



441 Chêne Lady
 Disponible dans la gamme
 Forte



Bois mate



448 Chêne grisé
 Disponible dans les gammes
 Osmoze / Clip 400 / Harmonie



Structure
 synchrone



436 Chêne alpaga
 Disponible dans les gammes
 Forte / Osmoze Medium / Osmoze /
 Harmonie / Harmonie medium



Structure
 synchrone



437 Gris building
 Disponible dans les gammes
 Forte / Osmoze Medium / Osmoze /
 Harmonie



Structure
 synchrone



447 Chêne malt
 Disponible dans les gammes
 Solid Medium / Forte



Structurée mate



449 Chêne Nevada
 Disponible dans les gammes
 Osmoze / Clip 400



Structure
 synchrone



450

Chêne nature

Disponible dans les gammes
Osmoze / Clip 400 / Forte / Harmonie



Structure
synchrone



453

Chêne Pilat

Disponible dans la gamme
Forte



Bois mate



456

Chêne Provence

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



471

Sunset

Disponible dans les gammes
Bâton rompu / Solid Medium /
Solid Plus / Solid Chic



Structure
synchrone



500

Chêne Cognac

Disponible dans la gamme
Osmoze



Structure
synchrone



502

Blanc coton

Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



512

Fjord blanc

Disponible dans la gamme
Vintage



Bois mate



514

Namur

Disponible dans les gammes
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /
Harmonie / Harmonie medium



Structure
synchrone



517 Gris cérusé blanc
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



518 Rafia
Disponible dans les gammes
Solid Plus / Osmoze / Clip 400



Structure
synchrone



520 Noyer choco
Disponible dans la gamme
Clip 400



Structurée mate



528 Chêne noisette
Disponible dans les gammes
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /
Harmonie medium



Structure
synchrone



512 Fjord blanc




535 Chêne pralin



529

Chêne amande

Disponible dans les gammes
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /
Harmonie / Harmonie medium



Structure
synchrone



533

Cheverny

Disponible dans la gamme
Vintage



Bois mate



535

Chêne pralin

Disponible dans les gammes
Bâton rompu / Solid Medium / Solid Plus
Solid Chic / Osmoze Medium / Osmoze /
Harmonie medium




Structure
synchrone



536

Chêne lin

Disponible dans les gammes
Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /
Harmonie



Structure
synchrone



538 Batik
 Disponible dans la gamme
 Vintage



Bois mate



540 Inside
 Disponible dans la gamme
 Forte



Bois mate



541 Chêne coco
 Disponible dans les gammes
 Solid Plus / Osmoze Medium / Osmoze /
 Harmonie medium



Structure
 synchrone



542 Chêne aronia
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid Medium / Solid Plus
 Solid Chic / Osmoze Medium / Osmoze /
 Harmonie medium



Structure
 synchrone



552 Fado



544 Chêne lazure
 Disponible dans la gamme
 Vintage



Bois mate



550 Alizé
 Disponible dans la gamme
 Vintage



Bois mate



552 Fado
 Disponible dans la gamme
 Vintage



Structurée mate



553 Charleston noir
 Disponible dans la gamme
 Vintage



Bois mate



554 Charleston gris
 Disponible dans la gamme
 Vintage



Bois mate



557 Pin noir
 Disponible dans la gamme
 Clip 400



Bois mate



619 Chêne Sardaigne
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid Medium /
 Solid Plus / Solid Chic



Synchrone
 héliochrome



620 Chêne Corse
 Disponible dans la gamme
 Solid Plus



Synchrone
 héliochrome



554 Charleston gris



621 Chêne Canaries
 Disponible dans les gammes
 Solid Medium / Solid Plus



Synchrone
 héliochrome



622 Chêne Baléares
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid Medium /
 Solid Plus / Solid Chic



Synchrone
 héliochrome



625 Corfou
 Disponible dans la gamme
 Solid Plus



Synchrone
 héliochrome



626 Jersey
 Disponible dans la gamme
 Solid Plus



Synchrone
 héliochrome



627 Chêne polaire
 Disponible dans les gammes
 Bâton rompu / Solid Medium /
 Solid Plus / Solid Chic



Synchrone
 héliochrome




628 Chêne Majorque
 Disponible dans la gamme
 Solid Plus



Synchrone
 héliochrome




701 Platon
 Disponible dans les gammes
 Harmonie / Harmonie medium



Structure
 synchrone



702 Aristote
 Disponible dans les gammes
 Harmonie / Harmonie medium



Structure
 synchrone

Les structures de surface



520 Noyer choco



NEW

Structurée mate

Une structure ultra-mate en surface et dans les veinages.
Une imitation parfaite du bois !



453 Chêne Pilat



Bois mate

Une structure bois mate, à l'aspect et au toucher doux comme du velours !



529 Chêne amande



Synchrone

Un relief synchrone qui suit les veines du décor bois et lui restitue toute son authenticité. Saisissant de réalisme !

- Avec une finition satinée pour les décors : 410 / 448 / 449 / 450 / 420 / 518
- Une finition huilée pour les décors : 528 / 529 / 535 / 536 / 541 / 542.



621 Chêne Canaries



Synchrone héliochrome

Un jeu de brillance (mat en surface et brillant dans les pores du décor bois) pour un relief encore plus marqué.



Caractéristiques produit

GAMMES PRODUITS		12 mm			
		Bâton rompu	Forte	Solid Plus	Solid Chic
CARACTÉRISTIQUES	Garantie	35 ans	35 ans	35 ans	35 ans
	Profil et assemblage	5G®	5G®	5G®	5G®
	Structure : aspect surface	← Selon décor →			
	Chanfreins	4 chanfreins	Non	4 chanfreins	4 chanfreins
	Qualité	← DPL standard →			
	Type de support	← HDF - WP ⁽¹⁾ →			
	Épaisseur totale en mm	12	12	12	12
	Dimension lame en mm	640 x 143	1286 x 214	1286 x 214	1286 x 172
TESTS	Classe d'usage	23/33	23/33	23/33	23/33
	Résistance à l'abrasion • EN 13329	AC6	AC6	AC6	AC6
	Résistance aux chocs • EN 13329	IC3	IC3	IC3	IC3
	Résistance aux taches • EN 438	← Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4 →			
	Résistance brûlure cigarettes • EN 438-2-18	← Degré 4 →			
	Résistance à la lumière • EN 438-2-16	← Degré ≥ 6 ⁽²⁾ →			
	Résistance thermique m ² K/W	← ≤ 0,15 →			
	Taux de formaldéhyde du support • EN 120	← Inoffensif, qualité éprouvée E1 8 mg/100 g →			
	Taux de formaldéhyde du sol stratifié • NF EN717-2	← E1 ≤ 3,5 mg/m ² . h →			
	Réaction au feu - PV • EN13501-1	← Sol stratifié posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu : Cl. S 1 →			
LOGISTIQUE	Marquage CE ⁽³⁾	Oui	Oui	Oui	Oui
	PEFC ⁽⁴⁾	Oui	Oui	Oui	Oui
	Affichage sanitaire ⁽⁵⁾	← Classe A+ →			
LOGISTIQUE	Nombre de lames par kit	13	6	6	6
	Surface par kit en m ²	1,19	1,65	1,65	1,33
	Poids par kit en kg	12,20	18	18	14
	Emballage kit	box	box	box	box
	Nombre de kit par palette	60	48	48	52
	Surface par palette en m ²	71,40	79,30	79,30	69
	Poids brut palette en kg	732	864	864	728



Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

* Assemblage par emboîtement + à frapper.

⁽¹⁾ WP : Water protect

⁽²⁾ Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4.

⁽³⁾ Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.


⁽⁴⁾ Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées.

⁽⁵⁾ Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

12mm	8 mm				8 mm Water Resistant		
Solid Medium	Osmoze Medium	Osmoze	Clip 400	Vintage	Harmonie	Harmonie Medium	
35 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	
5G®	5G®	5G®	5G®	5G®	Clip A*	Clip A*	
<i>Selon décor</i>					→	Synchrone	Synchrone
4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	Non	Non (sauf avec 4 chanfreins pour 512 et 552)	4 chanfreins	4 chanfreins	
<i>DPL standard</i>							
<i>HDF - WP⁽¹⁾</i>					><	<i>HDF - Water Resistant</i>	
12	8	8	8	8	8	8	
1286 x 122	1286 x 122	1286 x 192	1286 x 192	1286 x 192	1290 x 192	1290 x 122	
23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	23/33	
AC6	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	
IC3	IC3	IC3	IC3	IC3	IC3	IC3	
<i>Groupe 1/2 : 5 - Groupe 3 : 4</i>							
<i>Degré 4</i>							
<i>Degré ≥ 6⁽²⁾</i>							
<i>≤ 0,15</i>							
<i>Inoffensif, qualité éprouvée E1 8 mg/100 g</i>							
<i>E1 ≤ 3,5 mg/m². h</i>							
<i>Sol stratifié posé avec sous-couches mentionnées dans PV feu : Cfl S 1</i>							
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
<i>Classe A+</i>							
6	9	9	9	9	9	9	
0,94	1,41	2,22	2,22	2,22	2,23	1,42	
10	10	16	16	16	16	10	
box	box	box	box	box	box	box	
78	78	48	48	48	48	78	
73,40	110,14	106,70	106,70	106,70	107	110,76	
780	780	768	768	768	768	780	

Mieux comprendre


SCHÉMA DE COUPE DU REVÊTEMENT STRATIFIÉ

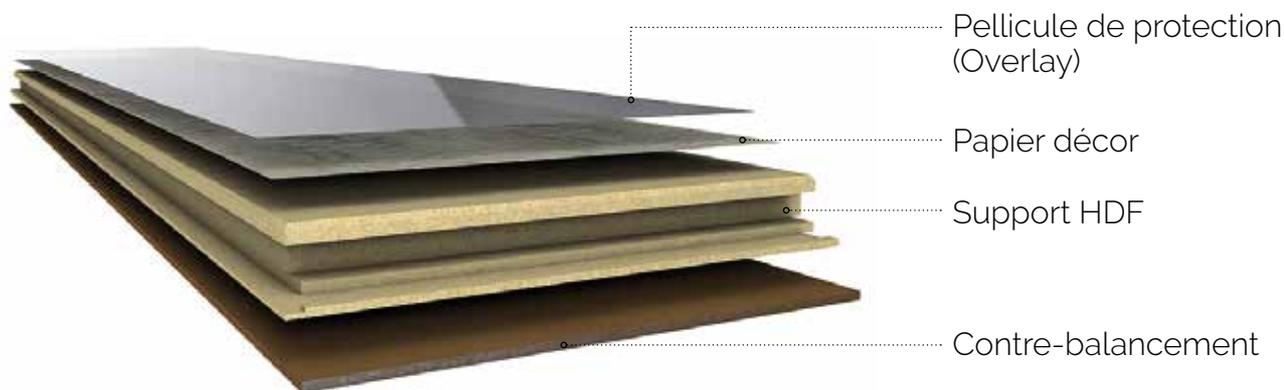

DES PICTOS POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !



Nettoyage facile



Compatible avec le chauffage au sol basse température.



Anti-acariens



Densité moyenne du panneau




4 CHANFREINS

Le chanfrein sur les 4 côtés donne un effet de parquet à l'ancienne. Le laquage des joints permet un nettoyage facile du sol et une étanchéité optimale.



23



33


Classes d'usage :
Trafic domestique élevé et commercial élevé.




Protection des joints par enduit sur les flancs de la lame pour en améliorer l'étanchéité.



Compatibilité Pièces Humides par protection des joints : clic ajusté, parafine dans la rainure et peinture des chanfreins hydrofuge.



5G® : Un système de clip qui verrouille les lames entre elles. Le système de clip 5G® permet une installation rapide et facile. Une languette en plastique renforcée intégrée au petit côté de la lame permet un assemblage robuste et durable, émettant un 'click' et verrouillant ainsi les lames verticalement.



Assemblage par emboîtement, et à frapper sur le petit côté

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Le marquage CE apposé sur tous nos produits garantit que ceux-ci sont fabriqués selon les normes en vigueur et assure une libre circulation des marchandises au sein du marché unique.



Le bois utilisé dans la composition du revêtement de sol provient de forêts gérées durablement et certifiés PEFC™

Les accessoires

LES PLINTHES ET SCOTIES, COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS



PLINTHE 58 MM

Dim : 2200 x 58 x 12 mm

X 5 plinthes soit 11 ml

Mise en oeuvre : à clipser, clouer, visser ou coller



PLINTHE 80 MM

Dim : 2200 x 80 x 15 mm

X 5 plinthes soit 11 ml

Mise en oeuvre : à clipser, clouer, visser ou coller



SCOTIES

Dim : 2200 x 16 x 16 mm

X 10 profilés soit 22 ml

Mise en oeuvre : à clouer, visser ou coller

LES PROFILÉS ENROBAGE HDF, COORDONNÉS AUX STRATIFIÉS



PROFILÉ D'ÉGALISATION

Longueur : 900 ou 1800 mm.

X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

Fixation invisible par emboîtement sur base PVC.

Vendu à l'unité



PROFILÉ DE JONCTION

Longueur : 900 ou 1800 mm.

X 10 unités, filmées, base PVC et quincaillerie incluse.

Fixation invisible par emboîtement sur base PVC.

Vendu à l'unité

Existent également pour des sols de 12 mm d'épaisseur

Les accessoires

LES SOUS-COUCHES



ALSAPROTECT L'INDISPENSABLE

1 paquet = 20 m²
Indispensable à la pose d'un sol stratifié ou parquet !
Permet d'éviter les remontées d'humidité.
(150µ d'épaisseur).



2,15 mm

ALSAPLUS

LE 2 EN 1

1 rouleau = 20 m²
Minimise les rugosités des supports et sert d'isolant thermique. Livrée avec film pare-vapeur intégré.
(150µ d'épaisseur).



2,2 mm



5 mm



1,8 mm



AQUASTOP ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

1 paquet = 6 m²
Minimise les rugosités des supports
et sert d'isolant thermique.
Livrée avec film pare-vapeur intégré.

FLOORISOL ACOUSTIQUE, THERMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

1 paquet = 7 m²
Cette sous couche en fibres de bois,
98% naturelle et écologique, est
un isolant thermique mais surtout
acoustique. Elle est parfaite pour
isoler les sols des bruits d'impacts.

CONFORLAY ACOUSTIQUE, THERMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

1 paquet = 7 m²
Cette sous couche en fibres de bois,
100% naturelle et écologique, est
un isolant thermique mais surtout
acoustique. Elle est parfaite pour
isoler les sols des bruits d'impacts.
Elle convient également aux sols
vinyles.




Consultez notre **catalogue accessoires**
pour de plus amples informations.

Collection LVT



Retrouvez notre collection complète de **vinyles rigides**
et souples, dans notre catalogue 2020 !

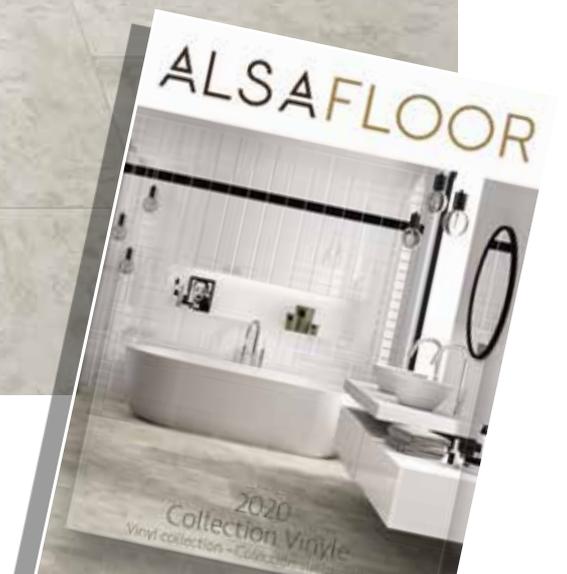

Collections parquet



Découvrez nos collections complètes de **parquets massifs et contrecollés** (sur support HDF ou contreplaqués) dans nos catalogues 2020 !



ALSAFLOOR

Z.I. - 1 rue de l'Europe - 67521 Marlenheim Cedex - France
tel. +33 (0)3 88 59 29 89 - fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsapan.com